

## Tomacorrientes Marechal

### Descripción

Una gama completa hasta 250 A y compacta de tomacorrientes con dispositivo de interrupción incorporado.

### Características

- Tomas con dispositivo de interrupción integrado.
- Puede alimentar:
  - Cargas constituidas por motores o fuertemente inductivas categoría AC23.
  - Cargas mixtas inductivas y resistivas categoría AC22.

### Características eléctricas

- De 30 a 250 Amperios - Tensión hasta 1000 Voltios AC (690V para el modelo DS1) y hasta 250 Voltios DC.
- Toma de corriente con dispositivo de interrupción incorporado (según el artículo 2.8 de la norma UNE EN 60309-1).
- Poder de corte en categorías de utilización AC22 y AC23, según la norma UNE EN 60947-3 de aparatos de corte.
- Equipados de contactos en punta de plata-níquel con trenza metálica para una fiabilidad y una duración de vida óptimas.
- Disco de seguridad, haciendo inaccesibles las piezas bajo tensión (base IP4X con la tapa abierta).
- Sistema de codificación con 24 posibles tipos de corrientes diferentes (tensión, frecuencia, corriente AC, corriente DC).
- Versión con auxiliares.

### Características mecánicas

- IP54/55 estándar, disponible bajo demanda IP66/67.
- Envoltentes en poliester con fibra de vidrio (30 a 150A) que procura un excelente aislante eléctrico, una gran resistencia a los ambientes corrosivos, rayos UV y agentes químicos y una gran resistencia mecánica (IK08)
- Envoltentes en metal con tratamiento anti-corrosión (90 a 250A) que procuran un buen comportamiento a la temperatura y una excelente resistencia mecánica (IK09).
- Temperatura de utilización: -400C a +600C (para otras temperaturas, consultar)
- Bornas inaflojables, insensibles a las vibraciones y calentamientos.

### PARTES COMPLETAS SEGUIDOS DE SUS COMPONENTES

	Descripción	Montaje	Voltaje	Amperaje
<b>DS-30-440TC</b>	<b>Completo DS1, 3P + T</b>	<b>Tubo Conduit</b>	<b>440</b>	<b>30</b>
311A073	Caja de conexiones	Tubo Conduit		
3114213	Tomacorriente		440	30
3118213	Clavija		440	30
311A013	Empuñadura	Movil		
<b>DS-50-440TC</b>	<b>Completo DS3, 3P + T</b>	<b>Tubo Conduit</b>	<b>440</b>	<b>50</b>
313A073	Caja de conexiones	Tubo Conduit		
3134213	Tomacorriente		440	50
3138213	Clavija		440	50
313A013	Empuñadura	Movil		
<b>DS-90-440TC</b>	<b>Completo DS6, 3P + T</b>	<b>Tubo Conduit</b>	<b>440</b>	<b>90</b>
316A073	Caja de conexiones	Tubo Conduit		
3164213	Tomacorriente		440	90
3168213	Clavija		440	90
316A013	Empuñadura	Movil		
<b>DS-90M-440TC</b>	<b>Completo DS6, 3P + T, Metálico</b>	<b>Tubo Conduit</b>	<b>440</b>	<b>90</b>
396A073	Caja de conexiones	Tubo Conduit		
3964213	Tomacorriente		440	90
3968213	Clavija		440	90
316A013	Empuñadura	Movil		
<b>DS-150-440TC</b>	<b>Completo DS9, 3P + T</b>	<b>Tubo Conduit</b>	<b>440</b>	<b>150</b>
399A073	Caja de conexiones	Tubo Conduit		
3194213	Tomacorriente		440	150
3198213	Clavija		440	150
<b>659A013D45</b>	<b>Empuñadura plástica</b>	<b>Movil</b>		
<b>DS-150M-440TC</b>	<b>Completo DS9, 3P + T, Metálica</b>	<b>Tubo Conduit</b>	<b>440</b>	<b>150</b>
399A073	Caja de conexiones	Tubo Conduit		
3994213	Tomacorriente		440	150
3998213	Clavija		440	150
659A013D45	Empuñadura plástica	Movil		
<b>DS-250M-440TC</b>	<b>Completo DS2, 3P + T, Metálica</b>	<b>Tubo Conduit</b>	<b>440</b>	<b>250</b>
392A073	Caja de conexiones	Tubo Conduit		
3924213	Tomacorriente		440	250
3928213	Clavija		440	250
<b>392A253D63</b>	<b>Empuñadura con glandula 63mm</b>			
<b>352A013D49</b>	<b>Empuñadura con glandula 49mm</b>			
<b>392A253475</b>	<b>Empuñadura de 75mm sin glandula</b>			
<b>392A503D63</b>	<b>Glandula para empuñadura 75mm con ajuste de 60-75mm</b>			

### PARTES COMPLETAS SEGUIDOS DE SUS COMPONENTES

	Descripción	Montaje	Voltaje	Amperaje
<b>DS-30-440TB</b>	<b>Completo DS1, 3P + T</b>	<b>Tablero</b>	<b>440</b>	<b>30</b>
311A027	Caja de conexiones	Tablero		
3114213	Tomacorriente		440	30
3118213	Clavija		440	30
311A013	Empuñadura	Movil		
<b>DS-50-440TB</b>	<b>Completo DS3, 3P + T</b>	<b>Tablero</b>	<b>440</b>	<b>50</b>
313A027	Caja de conexiones	Tablero		
3134213	Tomacorriente		440	50
3138213	Clavija		440	50
313A013	Empuñadura	Movil		
<b>DS-90-440TB</b>	<b>Completo DS6, 3P + T</b>	<b>Tablero</b>	<b>440</b>	<b>90</b>
316A027	Caja de conexiones	Tablero		
3164213	Tomacorriente		440	90
3168213	Clavija		440	90
316A013	Empuñadura	Movil		
<b>DS-90M-440TB</b>	<b>Completo DS6, 3P + T, Metálico</b>	<b>Tablero</b>	<b>440</b>	<b>90</b>
396A027	Caja de conexiones	Tablero		
3964213	Tomacorriente		440	90
3968213	Clavija		440	90
316A013	Empuñadura	Movil		
<b>DS-150-440TB</b>	<b>Completo DS9, 3P + T</b>	<b>Tablero</b>	<b>440</b>	<b>150</b>
319A027	Caja de conexiones	Tablero		
3194213	Tomacorriente		440	150
3198213	Clavija		440	150
659A013D45	Empuñadura plástica	Movil		
<b>DS-150M-440TB</b>	<b>Completo DS9, 3P + T, Metálica</b>	<b>Tablero</b>	<b>440</b>	<b>150</b>
399A027	Caja de conexiones	Tablero		
3994213	Tomacorriente		440	150
3998213	Clavija		440	150
659A013D45	Empuñadura plástica	Movil		
<b>DS-250M-440TB</b>	<b>Completo DS2, 3P + T, Metálica</b>	<b>Tablero</b>	<b>440</b>	<b>250</b>
392A027	Caja de conexiones	Tablero		
3924213	Tomacorriente		440	250
3928213	Clavija		440	250
<b>392A253D63</b>	<b>Empuñadura con glandula 63mm</b>			
<b>352A013D49</b>	<b>Empuñadura con glandula 49mm</b>			
<b>392A253475</b>	<b>Empuñadura de 75mm sin glandula</b>			
<b>392A503D63</b>	<b>Glandula para empuñadura 75mm con ajuste de 60-75mm</b>			



## PARTES COMPLETAS SEGUIDOS DE SUS COMPONENTES

	Descripción	Montaje	Voltaje	Amperaje
<b>DS-30-440EE</b>	<b>Completo DS1, 3P + T</b>	<b>Movil</b>	<b>440</b>	<b>30</b>
311A013	Empuñadura	Movil		
3114213	Tomacorriente		440	30
3118213	Clavija		440	30
311A013	Empuñadura	Movil		
<b>DS-50-440EE</b>	<b>Completo DS3, 3P + T</b>	<b>Movil</b>	<b>440</b>	<b>50</b>
313A013	Empuñadura	Movil		
3134213	Tomacorriente		440	50
3138213	Clavija		440	50
313A013	Empuñadura	Movil		
<b>DS-90-440EE</b>	<b>Completo DS6, 3P + T</b>	<b>Movil</b>	<b>440</b>	<b>90</b>
316A013	Empuñadura	Movil		
3164213	Tomacorriente		440	90
3168213	Clavija		440	90
316A013	Empuñadura	Movil		
<b>DS-90M-440EE</b>	<b>Completo DS6, 3P + T, Metálico</b>		<b>440</b>	<b>90</b>
316A013	Empuñadura	Movil		
3964213	Tomacorriente		440	90
3968213	Clavija		440	90
316A013	Empuñadura	Movil		
<b>DS-150-440EE</b>	<b>Completo DS9, 3P + T</b>	<b>Movil</b>	<b>440</b>	<b>150</b>
659A013	Empuñadura plástica	Movil		
3194213	Tomacorriente		440	150
3198213	Clavija		440	150
<b>659A013D45</b>	<b>Empuñadura plástica</b>	<b>Movil</b>		
<b>DS-150M-440EE</b>	<b>Completo DS9, 3P + T, Metálica</b>	<b>Movil</b>	<b>440</b>	<b>150</b>
659A013	Empuñadura plástica	Movil		
3994213	Tomacorriente		440	150
3998213	Clavija		440	150
659A013D45	Empuñadura plástica	Movil		
<b>DS-250M-440EE</b>	<b>Completo DS2, 3P + T, Metálica</b>	<b>Movil</b>	<b>440</b>	<b>250</b>
392A013	Empuñadura	Movil		
3924213	Tomacorriente		440	250
3928213	Clavija		440	250
<b>392A253D63</b>	<b>Empuñadura con glandula 63mm</b>			
<b>352A013D49</b>	<b>Empuñadura con glandula 49mm</b>			
<b>392A253475</b>	<b>Empuñadura de 75mm sin glandula</b>			
<b>392A503D63</b>	<b>Glandula para empuñadura 75mm con ajuste de 60-75mm</b>			



## PARTES COMPLETAS SEGUIDOS DE SUS COMPONENTES

	Descripción	Montaje	Voltaje	Amperaje
<b>DS-30-220TC</b>	<b>Completo DS1, 3P + T</b>	<b>Tubo Conduit</b>	<b>220</b>	<b>30</b>
311A073	Caja de conexiones	Tubo Conduit		
3114073	Tomacorriente		220	30
3118073	Clavija		220	30
311A013	Empuñadura	Movil		
<b>DS-50-220TC</b>	<b>Completo DS3, 3P + T</b>		<b>220</b>	<b>50</b>
313A073	Caja de conexiones	Tubo Conduit		
3134073	Tomacorriente		220	50
3138073	Clavija		220	50
313A013	Empuñadura	Movil		
<b>DS-90-220TC</b>	<b>Completo DS6, 3P + T</b>	<b>Tubo Conduit</b>	<b>220</b>	<b>90</b>
316A073	Caja de conexiones	Tubo Conduit		
3164073	Tomacorriente		220	90
3168073	Clavija		220	90
316A013	Empuñadura	Movil		
<b>DS-90M-220TC</b>	<b>Completo DS6, 3P + T, Metálico</b>		<b>220</b>	<b>90</b>
396A073	Caja de conexiones	Tubo Conduit		
3964073	Tomacorriente		220	90
3968073	Clavija		220	90
316A013	Empuñadura	Movil		
<b>DS-150-220TC</b>	<b>Completo DS9, 3P + T</b>	<b>Tubo Conduit</b>	<b>220</b>	<b>150</b>
399A073	Caja de conexiones	Tubo Conduit		
3194073	Tomacorriente		220	150
3198073	Clavija		220	150
<b>659A013D45</b>	<b>Empuñadura plástica</b>	<b>Movil</b>		
<b>DS-150M-220TC</b>	<b>Completo DS9, 3P + T, Metálica</b>	<b>Tubo Conduit</b>	<b>220</b>	<b>150</b>
399A073	Caja de conexiones	Tubo Conduit		
3994073	Tomacorriente		220	150
3998073	Clavija		220	150
<b>659A013D45</b>	<b>Empuñadura plástica</b>	<b>Movil</b>		
<b>DS-250M-220TC</b>	<b>Completo DS2, 3P + T, Metálica</b>	<b>Tubo Conduit</b>	<b>220</b>	<b>250</b>
392A073	Caja de conexiones	Tubo Conduit		
3924073	Tomacorriente		220	250
3928073	Clavija		220	250
<b>392A253D63</b>	<b>Empuñadura con glandula 63mm</b>			
<b>352A013D49</b>	<b>Empuñadura con glandula 49mm</b>			
<b>392A253475</b>	<b>Empuñadura de 75mm sin glandula</b>			
<b>392A503D63</b>	<b>Glandula para empuñadura 75mm con ajuste de 60-75mm</b>			



**PARTES COMPLETAS SEGUIDOS DE SUS COMPONENTES**


	Descripción	Montaje	Voltaje	Amperaje
<b>DS-30-220TB</b>	<b>Completo DS1, 3P + T</b>	<b>Tablero</b>	<b>220</b>	<b>30</b>
311A027	Caja de conexiones	Tablero		
3114073	Tomacorriente		220	30
3118073	Clavija		220	30
311A013	Empuñadura	Movil		
<b>DS-50-220TB</b>	<b>Completo DS3, 3P + T</b>	<b>Tablero</b>	<b>220</b>	<b>50</b>
313A027	Caja de conexiones	Tablero		
3134073	Tomacorriente		220	50
3138073	Clavija		220	50
313A013	Empuñadura	Movil		
<b>DS-90-220TB</b>	<b>Completo DS6, 3P + T</b>	<b>Tablero</b>	<b>220</b>	<b>90</b>
316A027	Caja de conexiones	Tablero		
3164073	Tomacorriente		220	90
3168073	Clavija		220	90
316A013	Empuñadura	Movil		
<b>DS-90M-220TB</b>	<b>Completo DS6, 3P + T, Metálico</b>	<b>Tablero</b>	<b>220</b>	<b>90</b>
396A027	Caja de conexiones	Tablero		
3964073	Tomacorriente		220	90
3968073	Clavija		220	90
316A013	Empuñadura	Movil		
<b>DS-150-220TB</b>	<b>Completo DS9, 3P + T</b>	<b>Tablero</b>	<b>220</b>	<b>150</b>
319A027	Caja de conexiones	Tablero		
3194073	Tomacorriente		220	150
3198073	Clavija		220	150
<b>659A013D45</b>	<b>Empuñadura plástica</b>	<b>Movil</b>		
<b>DS-150M-220TB</b>	<b>Completo DS9, 3P + T, Metálica</b>	<b>Tablero</b>	<b>220</b>	<b>150</b>
399A027	Caja de conexiones	Tablero		
3994073	Tomacorriente		220	150
3998073	Clavija		220	150
<b>659A013D45</b>	<b>Empuñadura plástica</b>	<b>Movil</b>		
<b>DS-250M-220TB</b>	<b>Completo DS2, 3P + T, Metálica</b>	<b>Tablero</b>	<b>220</b>	<b>250</b>
392A027	Caja de conexiones	Tablero		
3924073	Tomacorriente		220	250
3928073	Clavija		220	250
<b>392A253D63</b>	<b>Empuñadura con glandula 63mm</b>			
<b>352A013D49</b>	<b>Empuñadura con glandula 49mm</b>			
<b>392A253475</b>	<b>Empuñadura de 75mm sin glandula</b>			
<b>392A503D63</b>	<b>Glandula para empuñadura 75mm con ajuste de 60-75mm</b>			



**PARTES COMPLETAS SEGUIDOS DE SUS COMPONENTES**


	Descripción	Montaje	Voltaje	Amperaje
<b>DS-30-220EE</b>	<b>Completo DS1, 3P + T</b>	<b>Movil</b>	<b>220</b>	<b>30</b>
311A013	Empuñadura	Movil		
3114073	Tomacorriente		220	30
3118073	Clavija		220	30
311A013	Empuñadura	Movil		
<b>DS-50-220EE</b>	<b>Completo DS3, 3P + T</b>	<b>Movil</b>	<b>220</b>	<b>50</b>
313A013	Empuñadura	Movil		
3134073	Tomacorriente		220	50
3138073	Clavija		220	50
313A013	Empuñadura	Movil		
<b>DS-90-220EE</b>	<b>Completo DS6, 3P + T</b>	<b>Movil</b>	<b>220</b>	<b>90</b>
316A013	Empuñadura	Movil		
3164073	Tomacorriente		220	90
3168073	Clavija		220	90
316A013	Empuñadura	Movil		
<b>DS-90M-220EE</b>	<b>Completo DS6, 3P + T, Metálico</b>	<b>Movil</b>	<b>220</b>	<b>90</b>
316A013	Empuñadura	Movil		
3964073	Tomacorriente		220	90
3968073	Clavija		220	90
316A013	Empuñadura	Movil		
<b>DS-150-220EE</b>	<b>Completo DS9, 3P + T</b>	<b>Movil</b>	<b>220</b>	<b>150</b>
659A013	Empuñadura plástica	Movil		
3194073	Tomacorriente		220	150
3198073	Clavija		220	150
<b>659A013D45</b>	<b>Empuñadura plástica</b>	<b>Movil</b>		
<b>DS-150M-220EE</b>	<b>Completo DS9, 3P + T, Metálica</b>	<b>Movil</b>	<b>220</b>	<b>150</b>
659A013	Empuñadura plástica	Movil		
3994073	Tomacorriente		220	150
3998073	Clavija		220	150
<b>659A013D45</b>	<b>Empuñadura plástica</b>	<b>Movil</b>		
<b>DS-250M-220EE</b>	<b>Completo DS2, 3P + T, Metálica</b>	<b>Movil</b>	<b>220</b>	<b>250</b>
392A013	Empuñadura	Movil		
3924073	Tomacorriente		220	250
3928073	Clavija		220	250
<b>392A253D63</b>	<b>Empuñadura con glandula 63mm</b>			
<b>352A013D49</b>	<b>Empuñadura con glandula 49mm</b>			
<b>392A253475</b>	<b>Empuñadura de 75mm sin glandula</b>			
<b>392A503D63</b>	<b>Glandula para empuñadura 75mm con ajuste de 60-75mm</b>			

## Dimensiones en mm

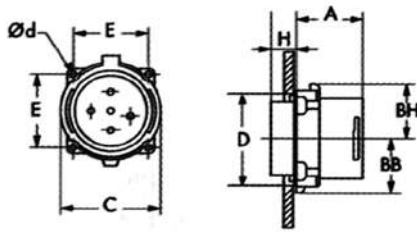


## ◀ CLAVIJA EMPOTRADA

PRODUCTO	A	BB	BH	C	D	E	H	Ø d
DS1/DS24C	48	32,5	37	66,5	58	48,1	14	5
DS3/DS37C	52	37,5	44,5	78	70	55,1	18	5
DS6/DS7C3	56	45	53	92	80	65,8	27	5,5
DS9	71	61	64	113	100	81,3	26	6
DS2/DS7C9	79	73	68	130	118	98	40	6,5
DN8	45	32,5	36	68	58	48,1	12	5
DN1/DN9C	51	45	41	77	70	55,1	15	5
DN3/DN7C3	77	53	48	91	80	65,8	22	5,8
DN6/DN20C	89	64	56,5	110	100	81,3	25	5,8
DN9/DN7C6	89	64	56,5	110	100	81,3	25	5,8

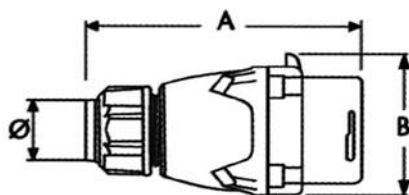


## ◀ EMPUÑADURA

PRODUCTO	A	B	Ø
DS1/DS24C	144	70	8-23
DS3/DS37C	148	82	8-32
DS6/DS7C3	175	98	14-39
DS9	195	125	25-45
DS2/DS7C9	260	141	40-58
DN8	140	69	8-23
DN9C	147	86	8-32
DN6/DN20C	215	121	25-45
DN9/DN7C6	215	121	25-45

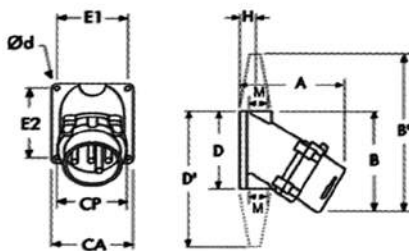

	A	B	CA	CP	D	E1	E2	H	Ø d
DS1/DS24C	111	105	84	67	84	70	70	17,5	6
DS3/DS37C	129	126	89	66	100	77	88	24	6,5
DS6/DS7C3 POLY	170	158	105	92	128	89	112	31	7,5
DS6/DS7C3 METAL	150	121	127	92	130	105	105	27,5	7
DN8 POLY	107	102	84	68	84	70	70	17,5	6
DN8 METAL	96	80	76	68	76	64,5	64,5	17,5	5,5
DN1/DN9C	114	94	85	77	85	71,5	71,5	22	6
DN3/DN7C3	151	116	87	91	107	84	84	24	6
DN6/DN20C	180	149	122	110	150	104,5	104,5	29	7


	A	B	B'	CA	CP	D'	E1	E2	H	Ø d
DN9/DN7C6	219	156	320	183	110	285	163	116	50	7
DS9	203	153	320	183	113	285	163	116	50	7
DS2/DS7C9 (60°)	267	233	400	226	130	315	212	154	50	10

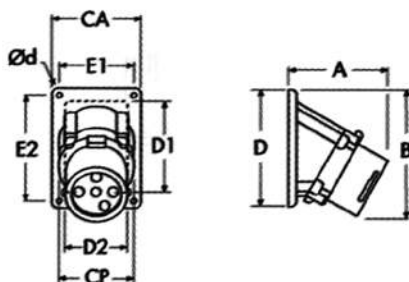

## ◀ CAJA DE CONEXIÓN TB


PRODUCTO	A	B	CA	CP	D	D1	D2	E1	E2	Ø d
DS1/DS24C	92	114	76	67	107	65	95	63	95	5,5
DS3/DS37C	100	120	76	66	107	65	95	63	95	5,5
DS6/DS7C3	109	146	102	92	136	120	90	87,3	122	6,5
DS9	153	159	140	113	142	110	100	123,8	123,8	7
DS2/DS7C9 (60°)	176	226	183	130	183	150	150	165	165	7
DN8	88	111	76	68	107	65	95	63	95	5,5
DN1/DN9C	98	118	76	77	107	65	95	63	95	5,5
DN3/DN7C3	127	156	102	91	136	120	90	87,3	122	6,5
DN6/DN20C	167	166	140	110	142	110	100	123,8	123,8	7
DN9/DN7C6	167	166	140	110	142	110	100	123,8	123,8	7

## Dimensiones en mm

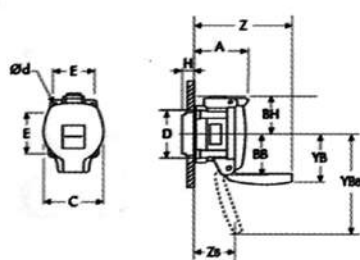

## CAJA DE CONEXIÓN

PRODUCTO	A	BB	BH	C	D	E	H	YB	YBβ	Z	Zβ	Ø D
DS1/DS24C	64,9	50	45	69	58	48,1	15	65	108	120,6	75,9	5
DS3/DS37C	68,6	54,5	53,5	80	70	55,1	21	100	132	121	57,5	5
DS6/DS7C3	76,2	62,5	60	98	80	65,8	27	110	152	146,2	86,7	5,5
DS9	113,1	75	70	113	100	81,3	24	137		197,1		6
DS2/DS7C9	109,5	75	92	131	118	98	38	115		212,9		6,5
DN8	66,9	48	42	64	58	48,1	12	86		100,1		5
DN1/DN9C	73,1	49	49	74	70	55,1	15	86		125,3		5
DN3/DN7C3	97	58	57	89	80	65,8	22	95		144,6		5,8
DN6/DN20C	110,3	67	65	112	100	81,3	24	108		195,1		5,8
DN9/DN7C6	110,3	67	65	112	100	81,3	24	108		195,1		5,8

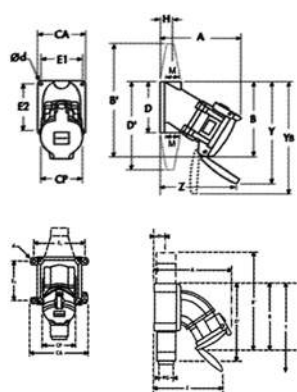


## BASE MURAL

PRODUCTO	A	B	CA	CP	D	E1	E2	H	Y	Yβ	Z	Ø D
DS1/DS24C	135	128	84	69	84	70	70	17,5	175	189	128	6
DS3/DS37C	154	151	89	80	100	77	88	24	216	216	129	6,5
DS6/DS7C3 POLY	192	185	105	98	128	89	112	31	262	269	168	7,5
DS6/DS7C3 METAL	173	151	80	98	130	105	105	27,5	220	239	181	7
DN8 POLY	135	150	84	64	84	70	70	17,5	183		100	6
DN8 METAL	123	121	76	64	76	64,5	64,5	17,5	157		111	5,5
DN1/DN9C	141	138	85	74	85	71,5	71,5	22	173		144	6
DN3/DN7C3	177	160	87	89	107	84	84	24	195		169	6
DN20C	207	206	110	112	150	104,5	104,5	29	244		227	7


  

	A	B	B'	CA	CP	D'	E1	E2	H	Y	Z	Ø D
DN9/DN7C6	246	213	320	138	112	285	163	116	50	251	266	7
DS9	250	188	285	138	113	285	163	116	50	279	258	7
DS2/DS7C9 (60°)	314	256	315	180	131	315	212	154	50	379	187	10



## BASE TUBO INCLINADO

PRODUCTO	A	B	CA	CP	D	D1	D2	E1	E2	Y	Yβ	Z	Ø D
DS1/DS24C	116	137	76	69	107	65	95	63	95	184	198	109	5,5
DS3/DS37C	125	145	76	80	107	65	95	63	95	210	210	109	5,5
DS6/DS7C3	138	177	102	98	136	120	90	87,3	122	254	261	114	6,5
DS9	200	198	140	113	142	110	100	123,8	123,8	299		169	7
DS2/DS7C9 (60°)	223	249	183	131	183	150	150	165	165	380		96	7
DN8	116	159	76	64	107	65	95	63	95	192		81	5,5
DN1/DN9C	127	172	76	74	107	65	95	63	95	204		105	5,5
DN3/DN7C3	154	209	102	89	136	120	90	87,3	122	241		120	6,5
DN6/DN20C	195	237	140	112	142	110	100	123,8	123,8	273		182	7
DN9/DN7C6	195	237	140	112	142	110	100	123,8	123,8	273		182	




## TOMA MÓVIL


PRODUCTO	A	B	Ø
DS1/DS24C	160	95	8-23
DS3/DS37C	165	108	8-32
DS6/DS7C3	179	123	14-39
DS9	227	145	25-45
DS2/DS7C9	291	167	40-58
DN8	162	90	8-23
DN1/DN9C	169	98	8-32
DN3/DN7C3	200	115	14-39
DN6/DN20C	224	132	25-45
DN9/DN7C6	224	132	25-45

## BASE EMP. + CLAVIJA ON/OFF

PRODUCTO	A1	A0
DS1/DS24C	166	18DS3/DS37C 174 190
DS3	174	190
DS6/DS7C3	197	221
DS9	246	275
DS2/DS7C9	310	341
DN8	174	193
DN1/DN9C	174	193
DN3/DN7	212	242
DN6/DN20C	271	239
DN7C6	271	239




## Dimensiones en mm




◀ BASE CON CODO INCLINADO + CLAVIJA ON/OFF

PRODUCTO	A1	A0	B1	B0	Y	YB
DS1/DS24C	192	206	170	178	184	198
DS3/DS37C	203	217	178	186	210	210
DS6/DS7C3	229	250	212	224	254	261
DS9	302	327	242	257	299	
DS2/DS7C9 (60°)	292	308	347	374	293	
DN8	189	204	168	176	192	
DN1/DN9C	104	220	178	187	204	
DN3/DN7C3	242	267	220	235	241	
DN6/DN20C	323	296	255	239	273	
DN9/DN7C6	323	296	255	239	273	




◀ BASE MURAL + CLAVIJA ON/OFF

PRODUCTO	A1	A0	B1	B0	Y	YB
DS1/DS24C	211	225	161	169	175	189
DS3/DS37C	232	246	184	192	216	216
DS6/DS7C3 POLY	283	304	220	232	262	269
DS6/DS7C3 METAL	268	289	193	205	220	239
DS9	355	380	243	258	279	
DS2/DS7C9 (60°)	383	399	433	460	379	
DN8 POLY	208	223	159	167	183	
DN8 METAL	198	213	142	151	157	
DN1/DN9C	221	237	160	169	173	
DN3/DN7C3	266	291	190	205	195	
DN6/DN20C	337	310	249	233	244	
DN9/DN7C6	376	349	256	240	251	




◀ CONECTOR CON CODO INCLINADO + TOMA MÓVIL ON/OFF

PRODUCTO	A1	A0	B	B1	B0	Bβ
DS1/DS24C	192	206	184	170	178	199
DS3/DS37C	203	217	215	178	186	215
DS6/DS7C3	229	250	248	212	224	254
DS9	302	327	311	242	257	
DS2/DS7C9 (60°)	292	308	427	347	374	
DN8 POLY	208	223	159	167	183	
DN8 METAL	198	213	143	151	157	
DN1/DN9C	204	220	209	178	187	
DN3/DN7C3	266	291	190	205	195	
DN6/DN20C	323	296	285	255	239	
DN9/DN7C6	323	296	285	255	239	



◀ CONECTOR MURAL + TOMA MÓVIL ON/OFF


PRODUCTO	A1	A0	B	B1	B0	Bβ
DS1/DS24C	211	225	184	161	169	199
DS3/DS37C	232	246	215	184	192	215
DS6/DS7C3 POLY	283	304	248	220	232	254
DS6/DS7C3 METAL	268	289	248	193	205	
DS9	355	380	311	243	258	
DS2/DS7C9 (60°)	383	399	427	433	460	
DN9C	221	237	209	160	169	
DN20C	337	310	285	249	233	
DN7C6	376	349	285	256	240	



▶ CONECTOR + TOMA MÓVIL ON/OFF


PRODUCTO	A1	A0
DS1	166	182
DS3	174	190
DS6/DS7C3	197	221
DS9	246	275
DS2/DS7C9	310	341
DN9C	174	193
DN20C	271	239
DN7C6	271	239

## Dimensiones en mm




## ◀ CLAVIJA

PRODUCTO	A	B	Ø
DS20/DS24	144	70	8-23
DS30/DS37	148	82	8-32
DS60/DS100C/DS7	175	98	14-39
DS100	195	125	25-45
DS200	260	141	40-58




## ◀ ENTRADA CON CONECTOR ON/OFF

PRODUCTO	A1	A0
DS20/DS24	166	182
DS30/DS37	174	190
DS60/DS100C/DS7	197	221
DS100	246	275
DS200	310	341




## ◀ ENTRADA CON INCLINACIÓN DE 30° Y CONECTOR ON/OFF

PRODUCTO	A1	A0	B	B1	B0	BB
DS20/DS24	192	206	184	170	178	199
DS30/DS37	203	217	215	178	189	215
DS60/DS100C/DS7	229	250	248	212	224	254
DS100	302	327	311	242	257	
DS200 60o	292	308	427	347	374	





## ◀ CAJA DE UNIÓN CON ENTRADA DE 30° DE INCLINACIÓN Y CONECTOR ON/OFF

PRODUCTO	A1	A0	B	B1	B0	BB
DS20/DS24	255	269	184	173	181	199
DS30/DS37	269	280	215	181	189	215
DS60/DS100C/DS7	307	328	248	217	229	254
DS100	394	419	311	242	257	
DS200 60o	398	414	427	347	374	




## ◀ CAJA CONDUCTORA CON ENTRADA DE 30° DE INCLINACIÓN Y CONECTOR ON/OFF

PRODUCTO	A1	A0	B	B1	B0	BB
DS20/DS24	211	225	184	161	169	199
DS30/DS37	232	246	215	184	192	215
DS60/DS100C/DS7	283	304	248	220	232	254



## ◀ ENTRADA


PRODUCTO	A	BB	BH	C	D	E	H	Ød
DS20/DS24	48	32.5	37	66.5	58	48.1	14	5.0
DS30/DS37	52	37.5	44.5	78	70	55.1	18	5
DS60/DS100C/DS7	56	45	53	92	80	65.8	27	5.5
DS100	71	61	64	113	100	81.3	26	6
DS200	79.0	73	68	130	118	98	40	6.5



## ◀ ENTRADA DE 30° / CAJA CONDUCTORA


PRODUCTO	A	B	CA	CP	D	E1	E2	H	PG	Ød
DS20/DS24	111	105	84	67	84	70	70	17.5	6	
DS30/DS37	129	126	89	66	100	77	88	24	6.5	
DS60/DS100C/DS7 POLY	170	158	105	92	128	89	112	31	7.5	

Dimensiones en mm




ENTRADA CON INCLINACIÓN DE 30°

PRODUCTO	A	B	CA	CP	D	D1	D2	E1	E2	Ød
DS20/DS24	92	114	76	67	107	65	62	63	95	5.5
DS30/DS37	100	120	76	66	107	65	68	63	95	5.5
DS60/DS100C/DS7	109	146	102	92	136	111	90	87.3	122	6.5
DS100	153	159	140	113	142	110	100	123.8	123.8	7.0
DS200	176	226	183	130	183	150	150	165	165	7.0




CAJA DE UNIÓN DE METAL CON ENTRADA INCLINADA

PRODUCTO	A	B	CA	CP	D	E1	E2	H	PG	Ød
DS20/DS24	155	117	111.8	67	116	95.3	70.6	30		6.4
DS30/DS37	163	123	111.8	66	116	95.3	70.6	30		6.4
DS60/DS100C/DS7	187	151	146	92	147.5	127	97	40		7.5
DS100	245	159	191.5	113	143.5	168.1	107.7	49		7.8
DS200	310	341								

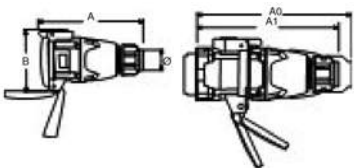


CONECTOR

PRODUCTO	A	B	Ø
DS20/DS24	160	95	8-23
DS30/DS37	165	108	8-32
DS60/DS100C/DS7	179	123	14-39
DS100	227	145	25-45
DS200	291	167	40-58




RECEPTÁCULO CON INCLINACIÓN DE 30° Y CONECTOR ON/OFF

PRODUCTO	A1	A0	B1	B0	Y	YB
DS20/DS24	192	206	170	178	184	198
DS30/DS37	203	217	178	186	210	210
DS60/DS100C/DS7	229	250	212	224	254	261
DS100	302	327	242	257	299	
DS200 60o	292	308	347	374	293	




CAJA CONDUCTORA CON RECEPTÁCULO DE 30° Y CLAVIJA ON/OFF

PRODUCTO	A1	A0	B1	B0	Y	YB
DS20/DS24	192	206	170	178	184	198
DS30/DS37	203	217	178	186	210	210
DS60/DS100C/DS7	229	250	212	224	254	261
DS100	302	327	242	257	299	
DS200 60o	292	308	347	374	293	



CAJA UNIÓN CON RECEPTÁCULO DE 30° Y CLAVIJA ON/OFF

PRODUCTO	A1	A0	B1	B0	Y	YB
DS20/DS24	211	225	161	169	175	189
DS30/DS37	232	246	184	192	216	216
DS60/DS100C/DS7	283	304	220	232	262	269




RECEPTÁCULO

PRODUCTO	A	BB	BH	C	D	E	H	YB	YBβ	Z	Zβ	Ød
DS20/DS24	64.9	50	45	69	58	48.1	15	65	108	120.6	75.9	5
DS30/DS37	68.6	54.5	53.5	80	70	55.1	21	100	132	121	57.5	5
DS60/DS100C/DS7 POLY	76.2	62.5	60	98	80	65.8	27	110	152	146.2	86.7	5.5
DS100	113.1	75	70	113	100	81.3	24	137		197.1		6
DS200	109.5	75	92	131	118	98	38	115		212.9		6.5




**Dimensiones en mm**




◀ **RECEPTÁCULO CON INCLINACIÓN DE 30°**

PRODUCTO	A	B	CA	CP	D	D1	D2	E1	E2	Y	YB	Z	Ød
<b>DS20/DS24</b>	116	137	76	69	107	65	62	63	95	184	198	109	5.5
<b>DS30/DS37</b>	125	145	76	80	107	65	68	63	95	210	210	109	5.5
<b>DS60/DS100C/DS7</b>	138	177	102	98	136	111	90	87.3	122	254	261	114	6.5
<b>DS100</b>	200	198	140	113	142	110	100	123.8	123.8	299		169	7
<b>DS200</b>	223	249	183	131	183	150	150	165	165	380		96	7



◀ **CAJA CONDUCTORA CON RECEPTÁCULO DE 30°**

PRODUCTO	A	B	CA	CP	D	E1	E2	H	PG	Y	YB	Z	Ød
<b>DS20/DS24</b>	135	128	84	69	84	70	70	17.5		175	189	128	6
<b>DS30/DS37</b>	154	151	89	80	100	77	88	24		216	216	129	6.5
<b>DS60/DS100C/DS7</b>	192	185	105	98	128	89	112	31		262	269	168	7.5



◀ **CAJA DE UNIÓN DE METAL CON RECEPTÁCULO INCLINADO**

PRODUCTO	A	B	CA	CP	D	E1	E2	H	PG	Y	YB	Z	Ød
<b>DS20/DS24</b>	179	140	111.8	69	116	95.3	70.6	30		187	201	172	6.4
<b>DS30/DS37</b>	188	148	111.8	80	116	95.3	70.3	30		213	213	172	6.4
<b>DS60/DS100C/DS7</b>	216	182	146	98	147.5	127	97	40		259	266	192	7.5
<b>DS100</b>	292	198	191.5	113	143.5	168.1	107.7	49		299		261	7.8
<b>DS200 60°</b>	329	249	227	131	186	209.6	162	52		380		302	8.4

**Características eléctricas**

- De 20 a 63 Amperios - Tensión hasta 1000 Voltios AC (500V para el modelo DSN1, 690V para el modelo DSN3) y hasta 250 Voltios DC.
- Toma de corriente con dispositivo de interrupción incorporado (según el artículo 2.8 de la norma UNE EN 60309-1).
- Poder de corte en categorías de utilización AC22 y AC23, según la norma UNE EN 60947-3 de aparatos de corte.
- Equipados de contactos en punta de plata-níquel con trenza metálica para una fiabilidad y una duración de vida óptimas.
- Disco de seguridad, haciendo inaccesibles las piezas bajo tensión (base IP4X con la tapa abierta).
- Sistema de codificación con 24 posibles tipos de corrientes diferentes (tensión, frecuencia, corriente AC, corriente DC).
- Versión con 2 auxiliares (32A/500V) y 4 auxiliares (63A/1000V).

**Características mecánicas**

- IP66 y 67 estándar, automático en la conexión.
- Estanco al lavado a alta presión.
- Envoltantes en poliéster con fibra de vidrio que le proporciona una excelente resistencia a:
  - la mayoría de los agentes químicos y condiciones agresivas
  - a los choques (IK10).
- Temperatura de utilización: -400C a +600C (para otras temperaturas, consultar)

**PARTES COMPLETAS SEGUIDOS DE SUS COMPONENTES**

	Descripción	Montaje	Voltaje	Amperaje
<b>DSN-20-440TC</b>	<b>Completo DSN1, 3P + T</b>	<b>Tubo Conduit</b>	<b>440</b>	<b>20</b>
611A073	Caja de conexiones	Tubo Conduit		
6114213	Tomacorriente		440	20
6118213	Clavija		440	20
611A013	Empuñadura	Movil		
<b>DSN-32-440TC</b>	<b>Completo DSN3, 3P + T</b>	<b>Tubo Conduit</b>	<b>440</b>	<b>32</b>
613A073	Caja de conexiones	Tubo Conduit		
6134213	Tomacorriente		440	32
6138213	Clavija		440	32
613A013	Empuñadura	Movil		
<b>DSN-63-440TC</b>	<b>Completo DSN6, 3P + T</b>	<b>Tubo Conduit</b>	<b>440</b>	<b>63</b>
616A073	Caja de conexiones	Tubo Conduit		
6164213	Tomacorriente		440	63
6168213	Clavija		440	63
616A013	Empuñadura	Movil		
<b>DSN-20-440TB</b>	<b>Completo DSN1, 3P + T</b>	<b>Tablero</b>	<b>440</b>	<b>20</b>
611A027	Caja de conexiones	Tablero		
6114213	Tomacorriente		440	20
6118213	Clavija		440	20
611A013	Empuñadura	Movil		
<b>DSN-32-440TB</b>	<b>Completo DSN3, 3P + T</b>	<b>Tablero</b>	<b>440</b>	<b>32</b>
613A027	Caja de conexiones	Tablero		
6134213	Tomacorriente		440	32
6138213	Clavija		440	32
613A013	Empuñadura	Movil		
<b>DSN-63-440TB</b>	<b>Completo DSN6, 3P + T</b>	<b>Tablero</b>	<b>440</b>	<b>63</b>
616A027	Caja de conexiones	Tablero		
6164213	Tomacorriente		440	63
6168213	Clavija		440	63
616A013	Empuñadura	Movil		
<b>DSN-20-440EE</b>	<b>Completo DSN1, 3P + T</b>	<b>Movil</b>	<b>440</b>	<b>20</b>
611A013	Empuñadura	Movil		
6114213	Tomacorriente		440	20
6118213	Clavija		440	20
611A013	Empuñadura	Movil		
<b>DSN-32-440EE</b>	<b>Completo DSN3, 3P + T</b>	<b>Movil</b>	<b>440</b>	<b>32</b>
613A013	Empuñadura	Movil		
6134213	Tomacorriente		440	32
6138213	Clavija		440	32
613A013	Empuñadura	Movil		
<b>DSN-63-440EE</b>	<b>Completo DSN6, 3P + T</b>	<b>Movil</b>	<b>440</b>	<b>63</b>
616A013	Empuñadura	Movil		
6164213	Tomacorriente		440	63
6168213	Clavija		440	63
616A013	Empuñadura	Movil		



## PARTES COMPLETAS SEGUIDOS DE SUS COMPONENTES


	Descripción	Montaje	Voltaje	Amperaje
<b>DSN-20-220TC</b>	<b>Completo DSN1, 3P + T</b>	<b>Tubo Conduit</b>	<b>220</b>	<b>20</b>
611A073	Caja de conexiones	Tubo Conduit		
6114073	Tomacorriente		220	20
6118073	Clavija		220	20
611A013	Empuñadura	Movil		
<b>DSN-32-220TC</b>	<b>Completo DSN3, 3P + T</b>	<b>Tubo Conduit</b>	<b>220</b>	<b>32</b>
613A073	Caja de conexiones	Tubo Conduit		
6134073	Tomacorriente		220	32
6138073	Clavija		220	32
613A013	Empuñadura	Movil		
<b>DSN-63-220TC</b>	<b>Completo DSN6, 3P + T</b>	<b>Tubo Conduit</b>	<b>220</b>	<b>63</b>
616A073	Caja de conexiones	Tubo Conduit		
6164073	Tomacorriente		220	63
6168073	Clavija		220	63
616A013	Empuñadura	Movil		
<b>DSN-20-220TB</b>	<b>Completo DSN1, 3P + T</b>	<b>Tablero</b>	<b>220</b>	<b>20</b>
611A027	Caja de conexiones	Tablero		
6114073	Tomacorriente		220	20
6118073	Clavija		220	20
611A013	Empuñadura	Movil		
<b>DSN-32-220TB</b>	<b>Completo DSN3, 3P + T</b>	<b>Tablero</b>	<b>220</b>	<b>32</b>
613A027	Caja de conexiones	Tablero		
6134073	Tomacorriente		220	32
6138073	Clavija		220	32
613A013	Empuñadura	Movil		
<b>DSN-63-220TB</b>	<b>Completo DSN6, 3P + T</b>	<b>Tablero</b>	<b>220</b>	<b>63</b>
616A027	Caja de conexiones	Tablero		
6164073	Tomacorriente		220	63
6168073	Clavija		220	63
616A013	Empuñadura	Movil		
<b>DSN-20-220EE</b>	<b>Completo DSN1, 3P + T</b>	<b>Movil</b>	<b>220</b>	<b>20</b>
611A013	Empuñadura	Movil		
6114073	Tomacorriente		220	20
6118073	Clavija		220	20
611A013	Empuñadura	Movil		
<b>DSN-32-220EE</b>	<b>Completo DSN3, 3P + T</b>	<b>Movil</b>	<b>220</b>	<b>32</b>
613A013	Empuñadura	Movil		
6134073	Tomacorriente		220	32
6138073	Clavija		220	32
613A013	Empuñadura	Movil		
<b>DSN-63-220EE</b>	<b>Completo DSN6, 3P + T</b>	<b>Movil</b>	<b>220</b>	<b>63</b>
616A013	Empuñadura	Movil		
6164073	Tomacorriente		220	63
6168073	Clavija		220	63
616A013	Empuñadura	Movil		



## PARTES COMPLETAS SEGUIDOS DE SUS COMPONENTES


	Descripción	Arreglo	Voltaje	Amperaje
<b>3114215</b>	Tomacorriente	1P+N+T	220	30
<b>3134215</b>	Tomacorriente	1P+N+T	220	50
<b>3164215</b>	Tomacorriente	1P+N+T	220	90
<b>3964215</b>	Tomacorriente metálica	1P+N+T	220	90
<b>3194215</b>	Tomacorriente	1P+N+T	220	150
<b>3994215</b>	Tomacorriente metálica	1P+N+T	220	150
<b>3114217</b>	Tomacorriente	3P+N+T	440	30
<b>3134217</b>	Tomacorriente	3P+N+T	440	50
<b>3964217</b>	Tomacorriente	3P+N+T	440	90
<b>3194217</b>	Tomacorriente metálica	3P+N+T	440	90
<b>3994217</b>	Tomacorriente	3P+N+T	440	150
<b>3924217</b>	Tomacorriente metálica	3P+N+T	440	250
<b>3118215</b>	Clavija	1P+N+T	220	30
<b>3138215</b>	Clavija	1P+N+T	220	50
<b>3168215</b>	Clavija	1P+N+T	220	90
<b>3968215</b>	Clavija metálica	1P+N+T	220	90
<b>3198215</b>	Clavija	1P+N+T	220	150
<b>3998215</b>	Clavija metálica	1P+N+T	220	150
<b>3118217</b>	Clavija	3P+N+T	440	30
<b>3138217</b>	Clavija	3P+N+T	440	50
<b>3168217</b>	Clavija	3P+N+T	440	90
<b>3968217</b>	Clavija metálica	3P+N+T	440	90
<b>3198217</b>	Clavija	3P+N+T	440	150
<b>3998217</b>	Clavija metálica	3P+N+T	440	150
<b>3928217</b>	Clavija metálica	3P+N+T	440	250

## Dimensiones en mm




◀ CONECTOR

PRODUCTO	A	BB	BH	C	D	E	H
DSN1	50	24	27	57	37	42	13,5
DSN3/DSN24C	50	32	36	67	58	48	13
DSN6/DSN37C	54	39	44	78	68	55,2	15




◀ CLAVIJA

PRODUCTO	A	B	Ø
DSN1	125	58	8-15
DSN3/DSN24C	145	68	8-23
DSN6/DSN37C	152	83	8-32




◀ CONECTOR MURAL

PRODUCTO	A	B	CA	CAB	CP	D	E1	E1B	E2	H	Ø D
DSN1	115	113	45	68	57	90	36	56	78	37,5	4,5
DSN3/DSN24C	112	105	84	84	67	107	70	70	70	17,5	6
DSN6/DSN37C	132	128	89	89	78	122	77	77	88	24	6,5




◀ CONECTOR CON CODO INCLINADO

PRODUCTO	A	B	CA	CAB	CP	D	D1	D2	E1	E1B	E2	Ø D
DSN1	96	102	45	68	57	90	75	50	36	56	78	4,5
DSN3/DSN24C	93	114	76	76	67	107	65	95	63	63	95	5,5
DSN6/DSN37C	103	122	76	76	78	107	65	95	63	63	95	5,5



◀ BASE CON CODO INCLINADO + CLAVIJA ON/OFF


PRODUCTO	A1	A0	B1	B0	Y	YB
DSN1	185	196	151	157	169	
DSN3/DSN24C	195	210	171	180	209	
DSN6/DSN37C	204	230	178	193	230	207



◀ BASE MURAL + CLAVIJA ON/OFF


PRODUCTO	A1	A0	B1	B0	Y	YB
DSN1	204	215	162	168	180	
DSN3/DSN24C	214	229	162	171	200	
DSN6/DSN37C	233	259	184	199	236	213

## Dimensiones en mm




◀ CONECTOR + TOMA MÓVIL ON/OFF

PRODUCTO	A1	A0
DSN1	156	169
DSN3/DSN24C	169	186
DSN6/DSN37C	175	204




◀ CONECTOR CON CODO INCLINADO + TOMA MÓVIL ON/OFF

PRODUCTO	A1	A0	B	B1	B0	Bβ
DSN1	185	196	162	151	157	
DSN3/DSN24C	195	210	209	171	180	
DSN6/DSN37C	204	230	235	178	193	213




◀ CONECTOR MURAL + TOMA MOVIL ON/OFF

PRODUCTO	A1	A0	B	B1	B0	Bβ
DSN1	204	215	162	162	168	
DSN3/DSN24C	214	229	209	162	171	
DSN6/DSN37C	233	259	235	184	199	213




◀ BASE CON CODO INCLINADO + CLAVIJA ON/OFF

PRODUCTO	A1	A0	B1	B0	Y	Yβ
DSN1	185	196	151	157	169	
DSN3/DSN24C	195	210	171	180	209	
DSN6/DSN37C	204	230	178	193	230	207



◀ BASE MURAL + CLAVIJA ON/OFF


PRODUCTO	A1	A0	B1	B0	Y	Yβ
DSN1	204	215	162	168	180	
DSN3/DSN24C	214	229	162	171	200	
DSN6/DSN37C	233	259	184	199	236	213



◀ CONECTOR + TOMA MÓVIL ON/OFF


PRODUCTO	A1	A0
DSN1	156	169
DSN3/DSN24C	169	186
DSN6/DSN37C	175	204

## Dimensiones en mm




◀ CONECTOR CON CODO INCLINADO + TOMA MOVIL ON/OFF

PRODUCTO	A1	A0	B	B1	B0	Bβ
<b>DSN1</b>	185	196	162	151	157	
<b>DSN3/DSN24C</b>	195	210	209	171	180	
<b>DSN6/DSN37C</b>	204	230	235	178	193	213




◀ CONECTOR MURAL + TOMA MÓVIL ON/OFF

PRODUCTO	A1	A0	B	B1	B0	Bβ
<b>DSN1</b>	204	215	162	162	168	
<b>DSN3/DSN24C</b>	214	229	209	162	171	
<b>DSN6/DSN37C</b>	233	259	235	184	199	213




◀ CLAVIJA

PRODUCTO	A	B	Ø
<b>DSN20</b>	125	58	7-19
<b>DSN30/DSN24</b>	145	68	8-23
<b>DSN60/DSN37</b>	152	83	8-32




◀ ENTRADA CON INCLINACIÓN DE 30° CON CONECTOR ON/OFF

PRODUCTO	A1	A0	B	B1	B0	Bβ
<b>DSN20</b>	185	196	162	151	157	
<b>DSN30/DSN24</b>	195	210	209	171	180	
<b>DSN60/DSN37</b>	204	230	235	178	193	213



◀ CAJA DE UNIÓN CON ENTRADA DE 30° DE INCLINACIÓN Y CONECTOR ON/OFF


PRODUCTO	A1	A0	B	B1	B0	Bβ
<b>DSN20</b>	185	196	162	151	157	
<b>DSN30/DSN24</b>	195	210	209	171	180	
<b>DSN60/DSN37</b>	204	230	235	178	193	213



◀ CAJA CONDUCTORA CON ENTRADA DE 30° DE INCLINACIÓN Y CONECTOR ON/OFF



PRODUCTO	A1	A0	B	B1	B0	Bβ
<b>DSN20</b>	204	215	162	162	168	
<b>DSN30/DSN24</b>	214	229	209	162	171	
<b>DSN60/DSN37</b>	233	259	235	184	199	213

Dimensiones en mm





◀ ENTRADA CON CONECTOR ON/OFF

PRODUCTO	A1	A0
DSN20	156	169
DSN30/DSN24	169	186
DSN60/DSN37	175	204




◀ ENTRADA

PRODUCTO	A	BB	BH	C	D	E	H	ØdT
DSN20	50	24	27	57	37	42	13.5	4.2
DSN30/DSN24	50	32	36	67	58	48	13	4.5
DSN60/DSN37	54	39	44	78	68	55.2	15	4.8





◀ ENTRADA DE 30° /CAJA CONDUCTORA

PRODUCTO	A	B	CA	CAb	CP	D	E1	E1b	E2	H	PG	Ød
DSN20	115	113	45	68	57	90	36	56	78	37.5		4.5
DSN30/DSN24	112	105	84	84	67	107	70	70	70	17.5		6
DSN60/DSN37	132	128	89	89	78	122	77	77	88	24		6.5




◀ ENTRADA CON INCLINACIÓN DE 30°

PRODUCTO	A	B	CA	CAb	CP	D	D1	D2	E1	E1b	E2	Ød
DSN20	96	102	45	68	57	90	75	50	36	56	78	4.5
DSN30/DSN24	93	114	76	76	67	107	65	95	63	63	95	5.5
DSN60/DSN37	103	122	76	76	78	107	65	95	63	63	95	5.5




◀ CAJA DE UNIÓN DE METAL CON ENTRADA INCLINADA

PRODUCTO	A	B	CA	D	E1	E2	H	PG	Ød
DSN20	162	105	111.8	116	95.3	70.6	30		6.4
DSN30/DSN24	156	117	111.8	116	95.3	70.6	30		6.4
DSN60/DSN37	166	125	111.8	116	95.3	70.6	30		6.4



◀ CONECTOR


PRODUCTO	A	B	Ø
DSN20	131	78	7-19
DSN30/DSN24	162	103	8-23
DSN60/DSN37	175	115	8-32



◀ RECEPTÁCULO CON INCLINACIÓN DE 30° Y CLAVIJA ON/OFF


PRODUCTO	A1	A0	B1	B0	Y	YB
DSN20	185	196	151	157	169	
DSN30/DSN24	195	210	171	180	209	
DSN60/DSN37	204	230	178	193	230	207

## Dimensiones en mm




◀ CAJA CONDUCTORA CON RECEPTÁCULO DE 30° Y CLAVIJA ON/OFF

PRODUCTO	A1	A0	B1	B0	Y	Yβ
DSN20	204	215	162	168	180	
DSN30/DSN24	214	229	162	171	200	
DSN60/DSN37	233	259	184	199	236	213




◀ CAJA DE UNIÓN CON RECEPTÁCULO DE 30° Y CLAVIJA ON/OFF

PRODUCTO	A1	A0	B1	B0	Y	Yβ
DSN20	251	262	154	160	172	
DSN30/DSN24	258	273	174	183	212	
DSN60/DSN37	267	293	181	196	233	210




◀ RECEPTÁCULO CON CLAVIJA ON/OFF

PRODUCTO	A1	A0
DSN20	156	169
DSN30/DSN24	169	186
DSN60/DSN37	175	204




◀ RECEPTÁCULO

PRODUCTO	A	BB	BH	C	D	E	H	YB	Yβ	Z	Zβ	Ød
DSN20	52.7	40	38	57	50.5	42	25	70		97.5		4.2
DSN30/DSN24	66.2	53	50	73	58	48	15	98		113.6		4.5
DSN60/DSN37	79.2	58.5	56	82	68	55.2	18	118	148	121	24.4	4.8




◀ RECEPTÁCULO CON INCLINACIÓN DE 30°

PRODUCTO	A	B	CA	CAb	CP	D	D1	D2	E1	E1b	E2	Y	Z	Ød
DSN20	108	120	45	68	57	90	75	50	36	56	78	169	92	4.5
DSN30/DSN24	119	141	76	76	73	107	65	95	63	63	95	209	86	5.5
DSN60/DSN37	136	156	76	76	82	107	65	95	63	63	95	230	85	5.5



◀ CAJA CONDUCTORA CON RECEPTÁCULO DE 30°

PRODUCTO	A	B	CA	CAb	CP	D	E1	E1b	E2	H	PG	Y	Z	Ød
DSN20	127	131	45	68	57	90	36	56	78	37.5		180	111	4.5
DSN30/DSN24	138	132	84	84	73	107	70	70	70	17.5		200	105	6
DSN60/DSN37	165	162	89	89	82	122	77	77	88	24		236	114	6.5



◀ CAJA DE UNIÓN DE METAL CON RECEPTÁCULO INCLINADO

PRODUCTO	A	B	CA	CP	D	E1	E2	H	PG	Y	Z	Ød
DSN20	174	123	111.8	57	116	95.3	70.6	30		172	158	6.4
DSN30/DSN24	182	144	111.8	73	116	95.3	70.6	30		212	149	6.4
DSN60/DSN37	199	159	111.8	82	116	95.3	70.6	30		233	148	6.4